


Technický list produktu

TRIPROOF TR150 60W



TR150 60W




Triproof TR150 detail

Detail úchytek pro uchycení

Kompletní příslušenství v balení

Rozměry (mm)

TRIPROOF TR150	
A	1490mm
B	68mm
C	43mm

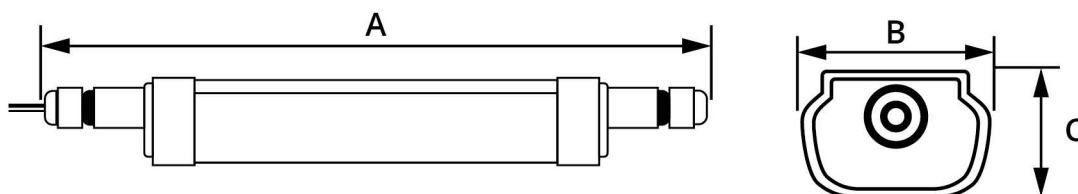

Název produktu	Objednací kód (ID)	Příkon (W)	Barevná teplota (K)	Světelný tok (lm)
TRIPROOF TR150 60W DW	016224	60W	4000K ■	6600lm
TRIPROOF TR150 60W CW	016225	60W	6500K ■	6650lm

Parametry svítidla

Vstupní napětí	220-240V AC
Kryt	Mléčný
CRI	>80
Úhel svitu	180°
Provozní teplota	-15°C až max. 50°C
Krytí	IP65
Životnost	Až 25 000h
Činitel fun. spolehlivosti	při 6 000 h ≥ 0,9
Činitel stárnutí	při 6 000 h ≥ 0,8
Spínací cyklus	≥100000x
Doba startu	<0,6s
Stmívatelné	Ne
Způsob instalace	Na povrch, zavěšení
Záruka	2 roky